


Caratec Flex CFA101L seitlicher Auszug

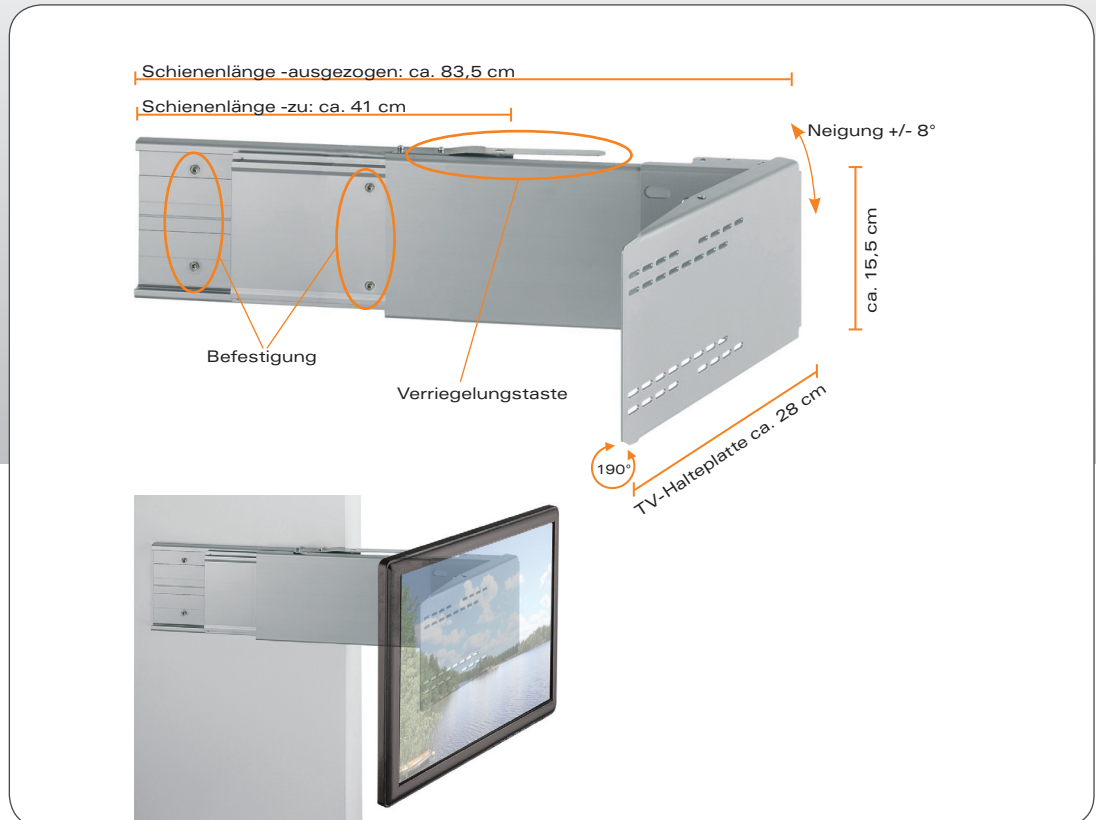

Caratec Flex CFA101L seitlicher Auszug

Zur Montage seitlich in und an Schränken

- rechts und links montierbar
- ausziehbar, mit Verriegelungstaste
- Schwenkbar

Art.-Nr. MC029091

HAUPTAUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Gewicht: 2,6 kg
- Schienenlänge -ausgezogen- ca. 835 mm (inkl. Arretiervorrichtung)
- Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/- 8°)
- Maße (B x H x T) ca. 410 x 155 x 42 mm

Zur Montage des Halters, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Montage	Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters. Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Zeichnen Sie die vier Bohrlöcher für den Halter an (siehe Bild: Befestigung). Bohren Sie nun die Löcher. Befestigen Sie den Halter (siehe Bild Befestigung: dazu die Schienen entsprechend ausziehen, die Bohrungen der mittleren Schiene müssen dafür über den Bohrungen der unteren Schiene liegen). Nun können Sie den TV / Monitor an der Halteplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen. Falls erforderlich, kann der Bildschirmwinkel (+/- 8°) entsprechend eingestellt werden.
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage